

KLC-1100 AÇIK ROTOR DİK MİLLİ KIRICI



Dempa Sanayi Sitesi, Çaldıran Sk. No:31,
Susuz, Yenimahalle/Ankara

+90 532 203 77 25

kalayciogluklcmakina@hotmail.com

www.klcmakina.com



Makine gövdesi st37 kalite 12 mm kalınlıkta olup, ayrıca st52 15 mm kalınlıkta civatalı astarla güçlendirilmiştir.



Üst kapak, civatalı 15 mm st 52 kalite astarla aşınmaya karşı korunmuştur.

Rulmanlar uzun ömürlü SKF markadır. Kovan mil kalitesi 4140'tır.

İstenildiğın de anvil kutusu çıkarılıp makina dışında da periyodik bakım yapılabilir.



Rotor çevre dökümleri 12 parçadan oluşur böylelikle çevre dökümünü değıştirmek için rotoru komple çıkarmaya gerek yoktur.

Rotor 100 mm kalınlıkta olup ve aşınmayı önlemek için her yanı 16-18 kalite mangan dökümle korunmuştur.



Palet tutucular CNC'de işlenerek disk içine gömölür. Böylece çok sağlam olmakla birlikte kırılma ve aşınmalara karşı korunur.






Kayışlar SPC tip uzun ömürlü ağır hizmet tipidir. Kasnaklar konik sıkmalıdır.



Palet değişme süresi çok kısadır. Bu da periyodik makina bakımının kısa sürede tamamlanıp çalıştırılmasını sağlamakta ve zaman kaybını önlemektedir.

Elektrik motorları 2 Adet 250 kw gücündedir.

Makina üst kapak kaldırma ve motor kayış gerdirmeler pistonludur. Piston hortum hatları, pistonlar ve elektrikli hidrolik ünitesi makina üzerinde standart özelliştir.

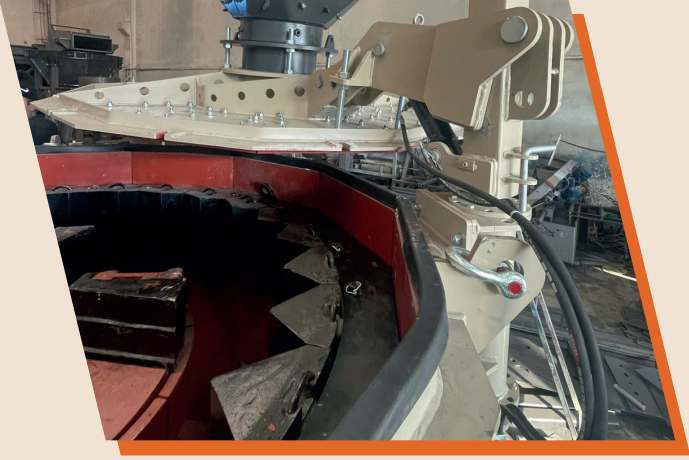

Şase ayakları 200X200 mm ve 8 mm kalınlıkta kutu profil malzemedir. Şase ve korkuluklar iş güvenliği standartına uygun olarak imalatı yapılmaktadır.

Besleme boyutu 0-120 mm'dir.

Çıkış boyutu 0-30 mm'dir.

Besleme Kapasitesi Saat 250-500 t/s dir.





- **Projeye Özel Mühendislik Çözümleri**
- **Dayanıklı ve Ağır Hizmet Tipi Tasarım**
- **Düşük Bakım ve İşletme Maliyeti**
- **7/24 Hızlı Yedek Parça Temini ve Teknik Destek**
- **2 Yıl Garantili**
- **Yüksek Kapasite ve Toz Oranı**



Dempa Sanayi Sitesi, Çaldıran Sk. No:31,
Susuz, Yenimahalle/Ankara

+90 532 203 77 25

kalayciogluklcmakina@hotmail.com

www.klcmakina.com